


## Barrierefreies WC

In Verbindung mit Drehflügelantrieb record DFA 127

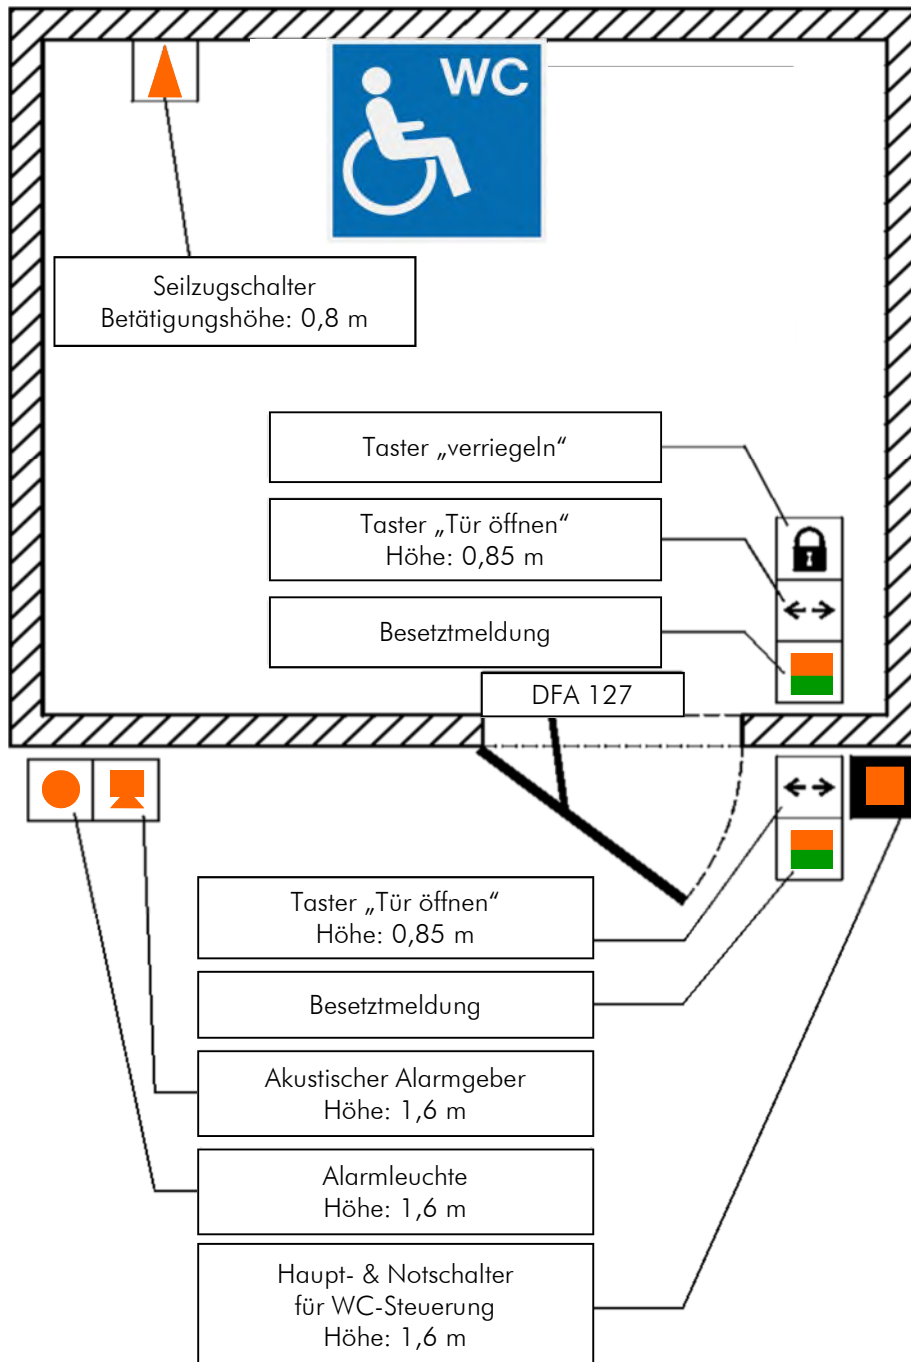

Alle Sicherheitsfunktionen, insbesondere nach ÖNORM EN 16005, werden vom Türantrieb DFA 127 und der erforderlichen Sicherheitssensorik ausgeführt. Der Türantrieb wird ohne Verriegelung ausgeliefert. Die Zuhaltung erfolgt über den bauseitigen E-Öffner (Fluchtwegsöffner).

WC-Steuerung